



CHM7


ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ГИДРОЗАМОК) СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
СЕТОР 07


Р_{макс} 350 бар

Q_{макс} 250 л/мин

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

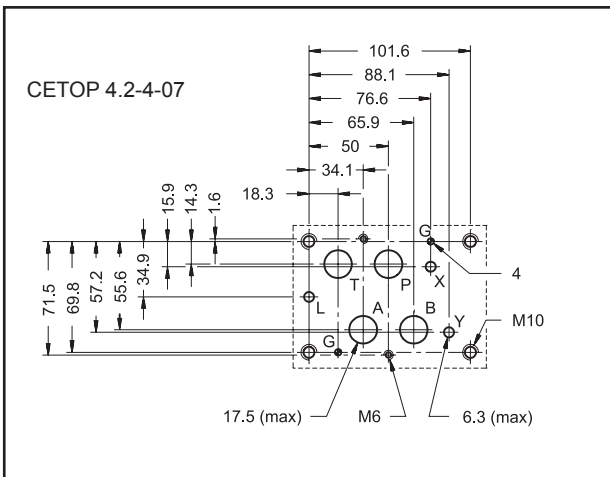

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

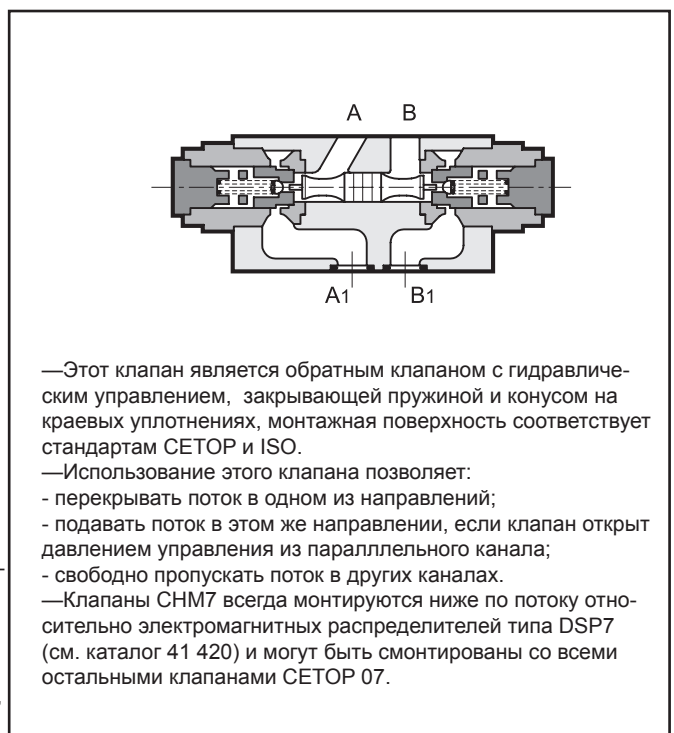

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)

—Конфигурации «SA» - «SB»: используются для блокировки исполнительного механизма в одном направлении.


—Конфигурация «D»: используется для блокировки положения исполнительного механизма в обоих направлениях. Открытие клапана является постепенным и происходит с открытием предварительного клапана для декомпрессии контура, а затем основного клапана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (сСт) при 50°C)


Максимальное рабочее давление	бар	350
Максимальный расход	л/мин	250
Отношение давления в заблокированных камерах к управляющему давлению		13 : 1
Давление открытия	бар	2
Рабочий диапазон температур окружающей среды	°C	-20 ... +50
Диапазон температур жидкости	°C	-20 ... +80
Диапазон вязкостей жидкости	сСт	10 ... 400
Рекомендуемая вязкость	сСт	25
Допустимая степень загрязнения жидкости	Класс 10 по NAS 1638	
Масса: VPP4M-SA и VPP4M-SB	кг	7.2
VPP4M-D	кг	7.3

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

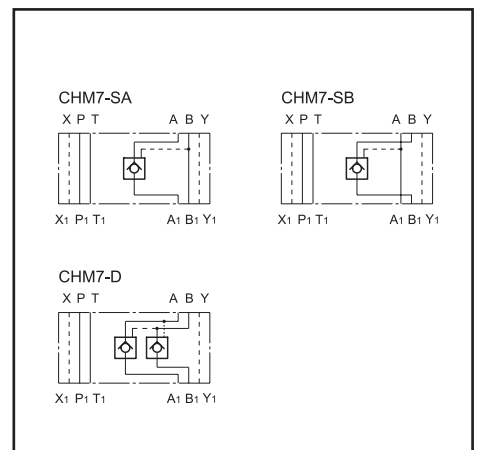




1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

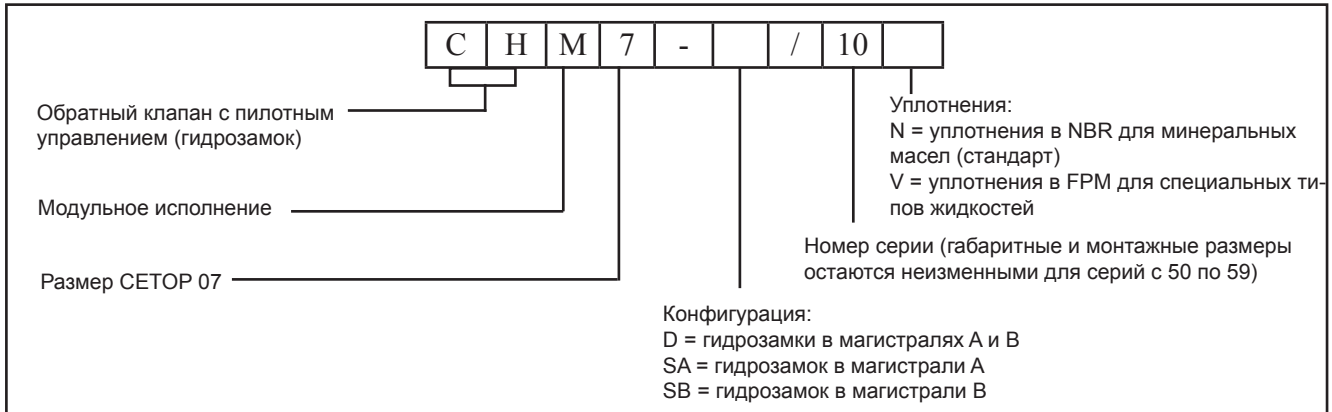


2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (сСт) при 50°C)

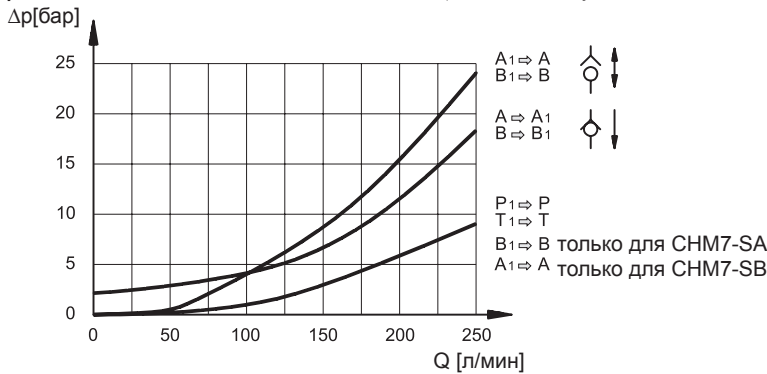

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиоксидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

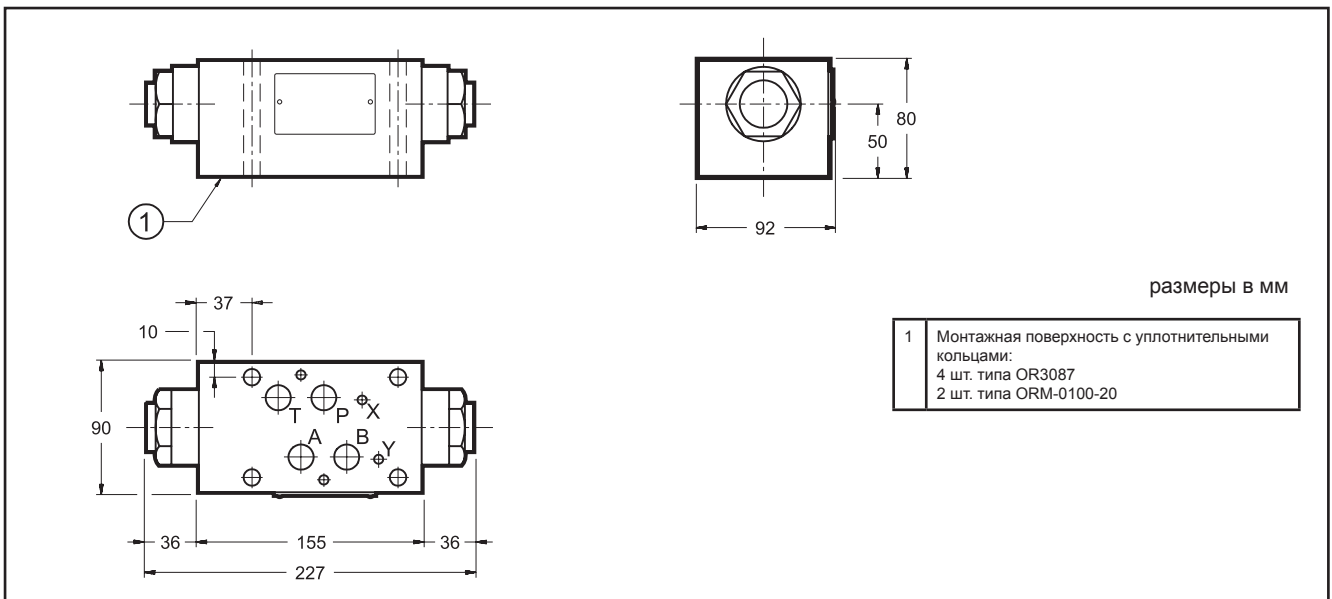

DIPLOMATIC OLEODINAMICA SpA

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ ООО "ПНЕВМАКС"

20025 LEGNANO(MI), p. le Bozzi 1/ Via Edison
Tel.0331/472111-472236, Fax 0331/548328

Телефон: (495) 739-39-99 Факс:(495) 739-49-99
mail@pneumax.ru www.pneumax.ru

КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КАТАЛОГ.